



FICHA TÉCNICA

# ATEGO

1725/54 4X2

Mercedes-Benz  
The best or nothing.



## MOTOR

Modelo	MB OM -906 LA, con mando electrónico
Tipo	6 cilindros verticales en línea, turbocooler Freno motor (Top Brake)
Potencia	250 HP a 2200 rpm
Par Motor	900 Nm (92 mkgf) de 1200 a 1600 rpm
Cilindrada total	6.374 cc
Sistema de inyección	Bomba - Conductor - Inyector (PLD).
Baterías	2 x 135/12 Ah
Alternador (V/A)	28 / 80 V/A

## DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	5,625(45:8)
Velocidad máxima	113 km/hr
Pendiente superable (PBV / PBVC)	63.0% / 28% (Máxima)
Pendiente superable (PBV / PBVC)	40% / 19% (En arranque)

## TRANSMISIÓN

Tipo	Monodisco	Accionamiento mecánico
Caja de cambios	G 85-6 / 6.7 - 0.7	Toma de fuerza opcional
	1.ª marcha = 6,70	Embrague: Ø 395 mm
	2.ª marcha = 3,81	
	3.ª marcha = 2,29	
	4.ª marcha = 1,48	
	5.ª marcha = 1,00	
	6.ª marcha = 0,73	Marcha atrás = 6,29

## EJES

Modelo	MB VL3/37 D -6,5
Tipo	Rígido
Capacidad Técnica	6,200 Kg
Eje Trasero	
Modelo	MB HL5/61 DZ 11
Tipo	De doble reducción
Capacidad Técnica	12,500 Kg
Reducción eje trasero	5,625 (45:8)

## SUSPENSIÓN


Delantera	Ballestas parabólicas Amortiguadores telescópicos de doble acción Estabilizador delantero Capacidad: 6,2 00 Kg
Trasera	Ballestas parabólicas Amortiguadores telescópicos de doble acción Estabilizador trasero Capacidad: 12,5 00 Kg

## PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje De lantero	Eje T rasero	Total
Vacío sin carrocería *	3,350 Kg	1,970 Kg	5,260 Kg
Pesos Admisibles	6,200 Kg.	12,500 Kg.	

\* Pesos para vehículos estandar, en orden de marcha y sin conductor. Tolerancia de 3%.

Curvas de desempeño: Motor OM 906 LA Euro III  
Potencia 180 kW (245 cv) a 2200 rpm / Torque 900 Nm @ 1200 a 1600 rpm

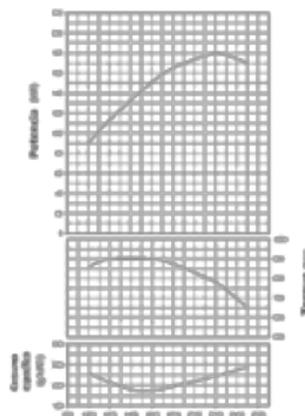

Rentabilidad, fiabilidad, y calidad hacen del ATEGO el socio ideal para su negocio.

## NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad
Aros	7.5 x 22.5	
Neumáticos Delanteros	11R22.5	2
Neumáticos Traseros	11R22.5	4
Repuesto	7.5x22.5 11R22.5	1

## CHASIS

	Centro	Detrás
Anchura (mm)	1104	854
Altura (mm)	274	274
Diametro de Giro (m)	19	

## DIRECCIÓN

Modelo	ZF 8097
Tipo	Asistencia hidráulica
Aceite hidráulico	3.5 litros

## SISTEMA DE FRENOS

Frenos neumáticos de doble circuito independientes.  
Frenos ALB automáticos en función a la carga.  
Freno de Tambor en el eje delantero y trasero.  
Secador de aire comprimido  
Freno de Motor a las válvulas + estrangulador constante (Tipo mariposa)  
Freno de estacionamiento con accionamiento neumático con actuación en las ruedas traseras  
Freno Antibloqueo (ABS)

## CABINA

Standard, pared posterior de cabina sin ventana.	Cabina S (Standard) = Corta
Lumbrera / tapa en el techo.	Cabina S, prolongada 180 mm
Retrovisor de ajuste eléctrico en el lado del acompañante.	Litera Abatible
Retrovisor para rampas en lado del acompañante.	Tempomat
Retrovisor gran angular en el lado del conductor.	
Tacógrafo 7 días	
SopORTE columna de dirección ajustable.	
Parasol Exterior	
Indicador de temperatura exterior	

## OTROS

Tanque Combustible	1 x 210 Lts de plástico
Escape de Gases	Silenciador principal lado derecho del bastidor
Transformador de tensión 24V/12V, 15A	
Extintor, 6 kg.	

## OPCIONALES\*

Aire acondicionado
Faros neblineros
Asiento Central para un acompañante adicional en cabina

Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente

Rentabilidad, fiabilidad, y calidad hacen del ATEGO el socio ideal para su negocio.