



FICHA TÉCNICA

ATEGO

2730 K 6X4

Mercedes-Benz
The best or nothing.



MOTOR

Modelo	OM 926 LA EURO V
Tipo	6 Cil en V con Turbo e Intercooler
Potencia	286CV (309HP) @ 2.200 r.p.m.
Torque	1120Nm @ 1600 r.p.m.
Cilindrada	7.201 c.c.
Alternador	28/80 V/A
Batería	12/100 V/Ah
Arranque	4 (5,4 cv)

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	4,300
Velocidad máxima	110 km/h (Lim. Elect)

CHASIS

Neumáticos Delanteros	7.50x22,5 acero, n. 275/80R 22,5 dir.mixto
Neumáticos Traseros	7.50x22,5 acero, n. 275/80R 22,5 trac.mixto
Dirección hidráulica	ZF 8097
Tanque combustible	1 x 210 Lts Plástico


PESOS Y CAPACIDADES KG.

Vacío sin carrocería

Eje delantero	3.510 kg
1 ^{er} Eje trasero	1.830 kg
2 ^{er} Eje trasero	1.830 kg
Total	7.170 kg
Capacidad de Carga	18.930kg

Mercedes-Benz mantiene su tradición de ofrecer siempre la mejor solución para las mas rudas aplicaciones. El ATEGO 2730 K, con su consagrada fuerza, robustez, resistencia y bajo costo de operación reconocidos del ATRON, pero con el confort de cabina ATEGO, pasa a ser una muy buena opción para nuestros clientes.

DIMENSIONES (mm)

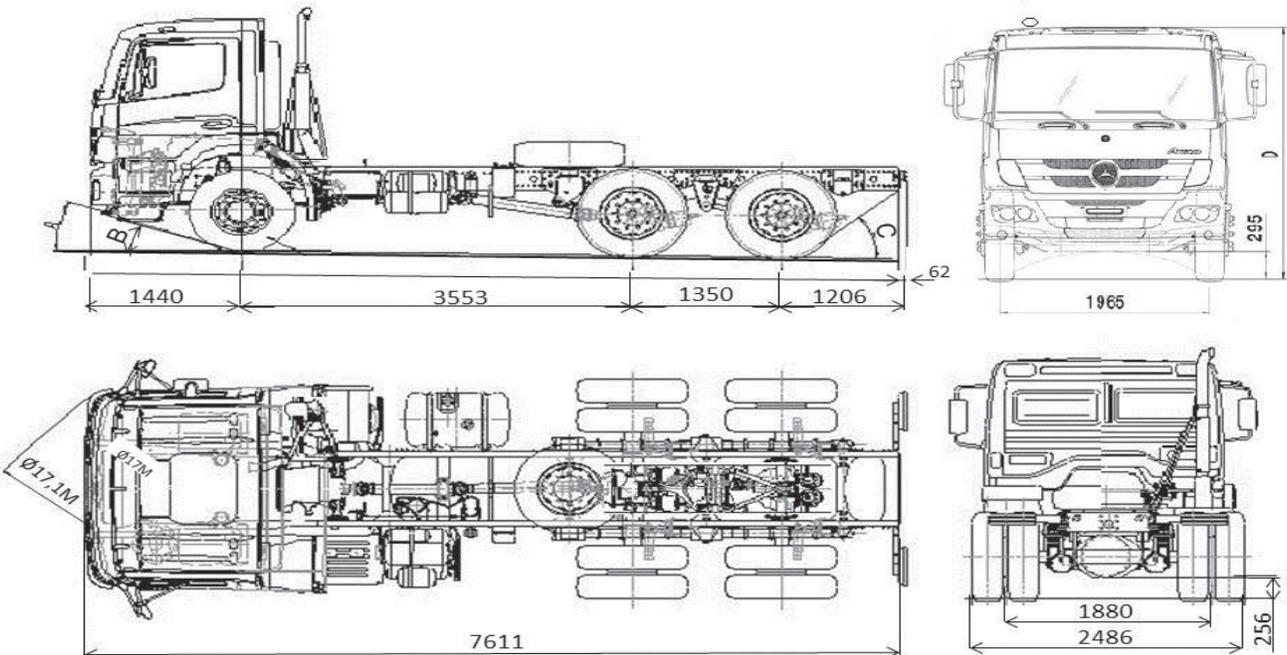

TRANSMISIÓN

Embrague	MF 430 Monodisco Seco Servo Asistido
Caja de cambios	G 181-9/20, 13-1,0
Marchas sincronizadas	8+1
Toma de fuerza	1 MB 1B

EJES

Eje Delantero	MB VL 3/37 D - 6,5
1° Eje trasero	MB HD 4/02 DG-10
2° Eje trasero	MB HD 4/02 D -10
Reducción eje Trasero	i = 4,300 (HL2/4/6) sin Reductor de Cubos

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas delanteras Parabólicas Capacidad 6.100 Kgs
Trasera	Paquete de resortes trapesoidales

PESOS ADMISIBLES.

Capacidad eje delantero	6.100 kg
Capacidad eje trasero	20.500 kg
Peso bruto vehicular (P.B.V.)	26.100 kg
Peso bruto combinado (P.B.V.C.)	45.000 kg

Rentabilidad, fiabilidad, y calidad hacen del ATEGO el socio ideal para su negocio.